TECHNISCHES DATENBLATT


MAUER Tresore

KUNDENMIETFACHANLAGEN SYSTEM 2000

In manueller und elektronischer Ausführung

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service

MAUER Tresore System 2000 ist ein Baukasten-System anspruchsvoller Kundenmietfächer von hervorragendem Design und in verstärkter Ausführung. Die Erfahrungen von über 40 Jahren in Sicherheitstechnik und Hochtechnologie sind auch in diese Entwicklung eingeflossen. MAUER Tresore-Kundenmietfachanlagen sind repräsentativ und erfüllen hohe Ansprüche.

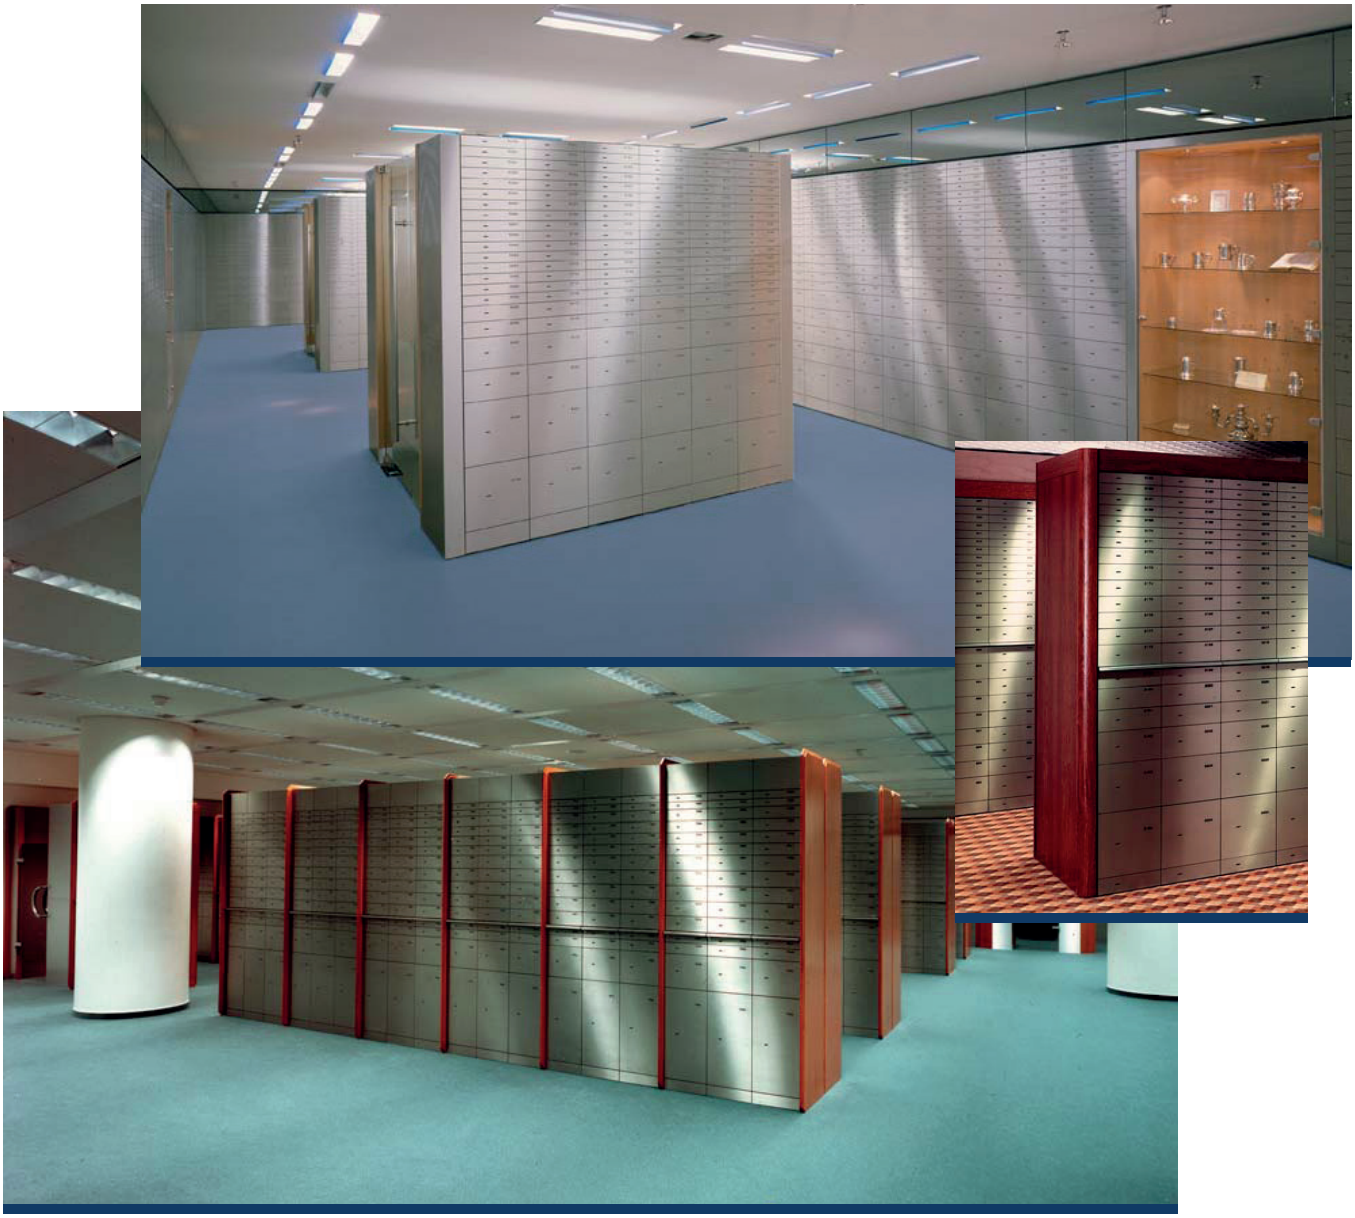

TECHNISCHES DATENBLATT

KUNDENMIETFACHANLAGEN SYSTEM 2000

In manueller und elektronischer Ausführung

Details

Systembeschreibung:
Baukastensystem manuell bedienter oder elektronisch ansteuerbarer Mietfächer verstärkter Ausführung, in Einzel- oder Doppelzeilen – innen glatt doppelwandig –, aus Standard-Fachgrößen, Rastermodul 25 : 25, Anordnung und Kombination zur Wahl.

Front und Sockel plan gleichbreit 2,5 mm gerastert, total in Edelstahl, Türdicke ca. 5 mm, Türband extra stark, zweireihig befestigt, edelstahlgelagert, Anbau end- und stufenlos, 1 Schlüsselloch für Kunde und Bank, Fachtüren graviert (schwarz ausgelegt gegen Mehrpreis).

Kompaktschloss bzw. E-Langschloss (Doppelbart), mit Kunden- und Bankenverschluss.

Kunststoffkassetten 50, 75, 100, 150, 200 mm.

Abmessungen:

Einzelzeile:	1964 x 306 x 430 mm (H x B x T)
Doppelzeile:	1964 x 612 x 430 mm (H x B x T)
	1875 mm nutzbar, Sockel 75 mm (H)
Fachhöhen:	50, 75, 100, 150, 200, 225, 300, 600 mm (licht – 2 mm)
Fachbreiten:	306, licht 250 mm, 612, licht 556 mm
Fachtiefe:	430, licht 389 mm
Lackierung:	Stahlteile schiefergrau

Optionen/Bauteile:
Seitenwände bei freistehender Aufstellung lackiert oder aus Edelstahl, Maßzugabe/Paar 52 mm (B).

Verkleidung der Rückseite bei Raumteilern, lackiert.

Blenden obenauf und senkrecht Edelstahl plattiert, im Raster.

Zwischentüren bei Raumteilungen, zweischalig, Front Edelstahl plattiert, großflächig oder im Fachraster kaschiert, Einsteckschloss mit Falle, Innennotentriegelung, 918 mm/1224 mm breit.

Schlüsselaufbewahrung über separate Schlüsselschränke oder Facheinbauten mit Hakentafeln an Teleskopschienen, Haken numeriert.

Lichtkästen aus Edelstahl.



Die Mietfachtür
Edelstahl, fein geschliffen, in einem Material von überragender Qualität und hohem Gleichmaß. Zahlen graviert und schwarz ausgelegt. Achse aus korrosionsbeständigem, hochfestem Edelstahl, ein Schlüsselloch für Bank- und Kunden-Schließwerk.

Das Schloss
Elektronikausfühung, Kasten massiv, aus einem Guss, über die volle Türbreite bis dicht ans Türband, eingesenkte Dreipunkt-Befestigung in M 6 auf 8 mm spezial-verschweißt, Durchschlag-Sicherung mit Sollbruchstelle. Schloßkasten konisch bis auf Banddicke (Vorteil für Kasettenentnahme). Kabelführung verdeckt.

Das Türband
Eloxiert, zweireihig befestigt, 3-fach auch beim kleinsten Fach, 6-fach bei den hohen Fächern. Edelstahl-Achse in Büchsen gelagert.





Die Einsatzkassette
Bis 200 mm Fachhöhe aus hochwertigem Kunststoff, darüber aus Stahl, modernes Styling.

Das Kompaktschloss
Bei manuell bedienten Kundenmietfächern, mit Bank- und Kundenverschluss.



MAUER-TRESORE
Holtkämpers Weg 61 · 49076 Osnabrück
Telefon: 0800 44 77 88 0260
E-Mail: info@mauer-tresore.de

MAUER Tresore