TECHNISCHES DATENBLATT

MAUER Tresore

TRESORRÄUME
In Massivbauweise

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service

Widerstandsgrad CEN VIII-XIII


VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

MAUER Tresore ist auch ein Hersteller für die Projektierung und Realisierung von Tresorräumen in Massivbauweise.

Anders als bei Modultresoren aus industriell hergestellten Fertig-Wand-Elementen wird der Massivtresor in Arbeitsteilung errichtet.

MAUER Tresore ist der verantwortliche Planer des Projekts und Hersteller der Sicherheitsarmierung, ein Bauunternehmer verlegt die Armierung vor Ort und stellt konventionell den Raum aus Massivbeton her. Um den hohen Sicherheitsanforderungen an die Betonqualität zu genügen, liefert MAUER Tresore eine Richtlinie zur Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons, die unter Beachtung der aktuellen Anwendungsregeln nach DIN diese Qualität gewährleisten.


Der Bauunternehmer hat die geforderte Qualität nachzuweisen – über die Rezeptur, eine Eignungsprüfung, Betonprüfungen und den Überwachungsbericht einer anerkannten Überwachungsstelle.

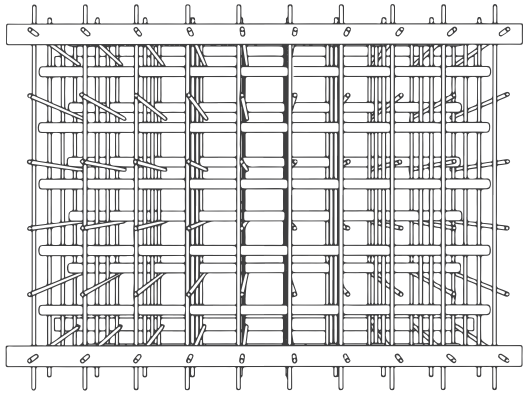

Die Ausführung der Elemente und das Know-how eines wirtschaftlichen Einbaues stützen sich auf Forschungs- und Entwicklungsergebnisse.

Zusammengefasst:

- MAUER Tresore übernimmt die verantwortliche Planung eines Massiv-Tresorraumes, liefert die notwendigen Zeichnungen und die Richtlinien zur Herstellung.
- MAUER Tresore-Tresorräume in Massivbauweise sind VdS gütegeprüft, VdS-zertifiziert und ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1.
- MAUER Tresore-Sicherheitsarmierungen kommen als Fertigmodul fix und fertig zur Baustelle und sind lediglich sachgerecht und zeichnungskonform einzubauen.
- Das MAUER Tresore-Sicherheitskonzept deckt die Widerstandsgrade CEN VIII-XIII (KB) ab; mit dem Zusatz „KB“ wird der geprüfte Widerstand gegen den Kronenbohrer zertifiziert, mit dem Zusatz „EX“ die geprüfte Sicherheit gegen einen Angriff mit Sprengstoff, jeweils nach den Vorgaben der EN 1143-1.



Ventilationsschacht für vertikale Anordnung, verzinkt;
Maße: 1350 (1575) mm x 100 mm x 1030, 780, 630, 530, 430 mm (HxBxT); Lüftungsquerschnitt: ca. 124 cm²



Ventilationsschacht für horizontale Anordnung, verzinkt;
Maße: 100 (345) mm x 1100 mm x 1030, 780, 630, 530, 430 mm (HxBxT); Lüftungsquerschnitt: ca. 124 cm²



Ventilationsschacht für Deckenventilation, verzinkt;
Maße: 130 (190) mm x 210 mm x 855 mm (HxBxT);
Lüftungsquerschnitt: ca. 100 cm²



Leerrohr, verzinkt, 57 x 2,9 mm

Gewichte/m²

EL AS 95 (VIII-XI)	= ca. 46 kg/m²
EL SAS 95 L (VIII KB-XI KB)	= ca. 59 kg/m²
EL SAS 95 L (XII KB-XIII KB)	= ca. 105 kg/m²
EL SAS 95 L KB EX (XII KB EX-XIII KB EX)	= ca. 140 kg/m²

MAUER-TRESORE
Holtkämpers Weg 61 · 49076 Osnabrück
Telefon: 0800 44 77 88 0260
E-Mail: info@mauer-tresore.de

MAUER Tresore